

Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4

maradéktalan védelem az indítókulcs elfordításától

Termékleírás

A Castrol Magnatec Diesel motorolajok a felmelegedési fázisban bekövetkező kopás mérséklése érdekében ötvözik az egyedi összetételű molekulák előnyeit a korszerű dízel technológiával.


A Magnatec Diesel egyedi összetételéből eredően a felmelegedési fázisban jelentős mértékben* csökkenti a motor kopását. Az új Magnatec motorolajok az érzékelhető, látható és hallható védelem érdekében fokozott tisztaságú molekulák felhasználásával készülnek.

**Az iparági Sequence IVA kopási teszttel igazoltan.*

Alkalmazási terület

A Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 mindazon dízelüzemű gépjármű motorban alkalmazható amelyekhez a gyártómű API CF, ACEA A3/B4, A3/B3 vagy korábbi minősítésű SAE 10W-40 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 a fenti minősítéseken túl a VW 505 00 és az MB 229.1 jóváhagyásokkal is rendelkezik.

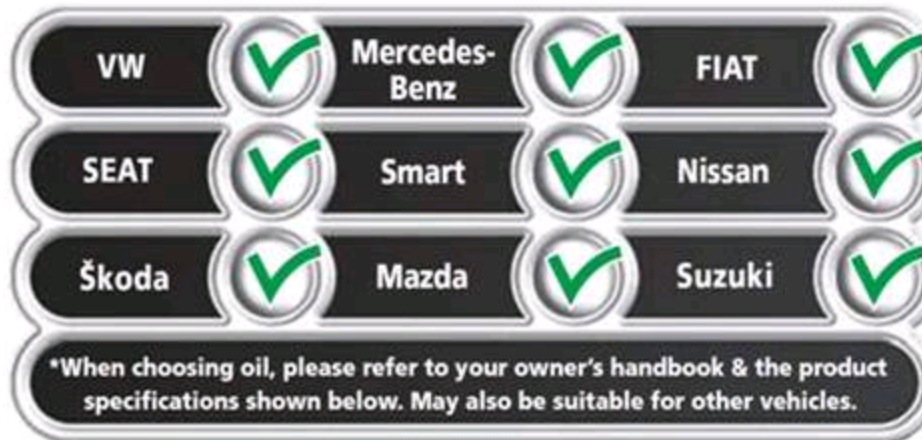

Előnyök

A Castrol Magnatec Diesel egyedi összetételű molekulái:

- szinte mágnesként tapadnak a fém felületekre, így a kopással szemben kivételes védelmet nyújtó kenőfilmet alkotnak;
- a dízel motorok követelményeinek megfelelő speciális technológia megőrzi a motor hatékonyságát, dinamikáját;
- adalékai megelőzik a koromszemcsék összetapadását így az olaj besűrűsödési hajlandósága minimálisra csökken;
- a legszigorúbb iparági dízel tesztek követelményeit is meghaladó tulajdonságokat biztosítanak**.

***Meghaladja a legszigorúbb iparági tesztek követelményeit is'*

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.869
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	14.2
CCS viszkozitás -25 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6000
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	96
viszkozitási index	ASTM D2270	None	151
dermedéspont	ASTM D97	°C	-42
lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D93	°C	205
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	% wt	1.2

Minősítések és jóváhagyások

ACEA A3/B3, A3/B4

API SL

MB-Approval 226.5/ 229.1

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 501 01 / 505 00

Meets Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4

10 Jun 2019

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>